

LE SOLUZIONI PER IL FERRO

FINITURA BRILLANTE E FERROMICACEA

www.rovertech.it

MICOFER BRILLANTE • SBR 914

Smalto sintetico antiruggine brillante ad elevato potere anticorrosivo ed extra resistente. Ottima adesione su supporti metallici. Si applica direttamente sulle superfici arrugginite, purché prive di frammenti non aderenti. Non cola ed è facile da applicare.



**ELEVATO POTERE
ANTICORROSIVO**



**DIRETTAMENTE
SULLA RUGGINE**



INTERNI ED ESTERNI SUPPORTI FERROSI

CICLO APPLICATIVO:

Il supporto deve essere opportunamente preparato ed esente da sporco, unto, grasso ed eventuali tracce di ruggine e pitture non aderenti. Applicare due o più mani di MICOFER BRILLANTE SBR 914. Su supporti non verniciati o fortemente esposti si consiglia di applicare preventivamente una o due mani di fondo specifico: su **SUPPORTI FERROSI ROVERCROMO EXTRA FAP 911**. Procedere con l'applicazione di due o più mani di MICOFER BRILLANTE SBR 914. Si consiglia di sovrapplicare l'eventuale antiruggine nell'arco delle 48 ore. Trascorso tale tempo è necessario abrasivare prima di procedere con l'applicazione della finitura.



ATTREZZI
Pennello
Pistola a
spruzzo



DILUIZIONE IN VOLUME
Pennello: Pronto all'uso.
Pistola a spruzzo: 5-10% con diluente
sintetico



RESA PER MANO
12-14 m²/l



ESSICCAZIONE
Asciutto: 2-4 h
Secco al tatto: 12 h
Sovrapplicazione: 24 h

MICOFER FERROMICACEO • SFR 910

Smalto sintetico antiruggine effetto micaceo ad elevato potere anticorrosivo ed extra resistente. Ottima adesione su supporti ferrosi. Si applica direttamente sulle superfici arrugginite, purché prive di frammenti non aderenti, impreziosendole grazie all'aspetto finale simile al ferro battuto. Non gocciola e non cola.



**ELEVATO POTERE
ANTICORROSIVO**



**DIRETTAMENTE
SULLA RUGGINE**



INTERNI ED ESTERNI SUPPORTI FERROSI

CICLO APPLICATIVO:

Il supporto deve essere opportunamente preparato ed esente da sporco, unto, grasso ed eventuali tracce di ruggine e pitture non aderenti. Applicare due o più mani di MICOFER FERROMICACEO SFR 910. Su supporti non verniciati o fortemente esposti si consiglia di applicare preventivamente una o due mani di fondo specifico: su **SUPPORTI FERROSI ROVERCROMO EXTRA FAP 911**. Procedere con l'applicazione di due o più mani di MICOFER FERROMICACEO SFR 910. Si consiglia di sovrapplicare l'eventuale antiruggine nell'arco delle 48 ore. Trascorso tale tempo è necessario abrasivare prima di procedere con l'applicazione della finitura.



ATTREZZI
Pennello
Pistola a
spruzzo



DILUIZIONE IN VOLUME
Pennello: Pronto all'uso. Se necessario
max 5% con diluente sintetico
Pistola a spruzzo: 5-10% con diluente
sintetico




RESA PER MANO
8-10 m²/l



ESSICCAZIONE
Asciutto: 2-4 h
Secco al tatto: 12 h
Sovrapplicazione: 24 h



MICOFER BRILLANTE • SBR 914



AVORIO
COD. 027



GRIGIO ANTICO
COD. 801



GRIGIO TALPA
COD. 833



BLU PULLMAN
COD. 112



VERDE VITTORIA
COD. 525



VERDA MENTA
COD. 524



ROSSO PAPAVERO
COD. 411



MARRONE
COD. 258



TERRA OMBRA
COD. 228

Le tinte presenti in cartella sono soggette ad alterazioni e sono quindi da considerarsi indicative.



MICOFER FERROMICACEO • SFR 910



GRIGIO CHIARO GRANA FINE
COD. 600



NERO GRAFFITE GRANA FINE
COD. 620



GRIGIO CHIARO GRANA GROSSA
COD. 630



NERO GRAFFITE GRANA GROSSA
COD. 640

Le tinte presenti in cartella sono soggette ad alterazioni e sono quindi da considerarsi indicative.



TINTE REALIZZABILI A TINTOMETRO • GRANA FINE



TINTA R1



TINTA R2



TINTA R3



TINTA R4



TINTA R5



TINTA R6



TINTA R7



TINTA R8



TINTA R9



TINTA R10



TINTA R11



TINTA R12



TINTA R13



TINTA R14



TINTA R15



TINTA R16



TINTA R17



TINTA R18



TINTA R19



TINTA R20



TINTA R21

Le tinte presenti in cartella sono soggette ad alterazioni e sono quindi da considerarsi indicative.



TINTE REALIZZABILI A TINTOMETRO • GRANA GROSSA



TINTA R1



TINTA R2



TINTA R3



TINTA R4



TINTA R5



TINTA R6



TINTA R7



TINTA R8



TINTA R9



TINTA R10



TINTA R11



TINTA R12




TINTA R13



TINTA R14



TINTA R15

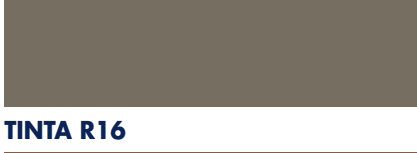

TINTA R16



TINTA R17



TINTA R18



TINTA R19



TINTA R20



TINTA R21

Le tinte presenti in cartella sono soggette ad alterazioni e sono quindi da considerarsi indicative.