



rover
TECH


STYLE

SSR 912

SMALTO ANTIRUGGINE SATINATO

www.rovertech.it

P0099490000001000 VO-2021

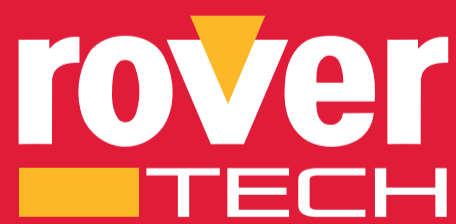

rover
TECH

Boero Bartolomeo S.p.A.
Via G. Macaggi, 19 - 16121 Genova - Italy
Tel. +39 010 5500.1 Fax +39 010 5500.300
sales.rover@boero.it - www.rovertech.it



GRUPPO BOERO
DAL 1831

STYLE • SSR 912

Smalto sintetico antiruggine satinato lievemente tixotropico caratterizzato da eccellente dilatazione e pennellabilità, buon potere anticorrosivo, resa elevata e buona resistenza.



**EXTRA
RESISTENTE**



**FORMULA
ANTIGOCCIA**



INTERNI ED ESTERNI FERRO E LEGNO

CICLO APPLICATIVO:

Il supporto deve essere opportunamente preparato ed esente da sporco, unto, grasso ed eventuali tracce di ruggine. Carteggiare bene le pitture preesistenti, rimuovendo le parti in fase di distacco. Su supporti non verniciati applicare preventivamente una o due mani di fondo specifico: su FERRO ROVERCROMO EXTRA FAP 911, su LEGNO SUPERBA EXTRA FPO 010. Procedere con l'applicazione di due mani di STYLE SSR 912. Si consiglia di sovrapplicare un eventuale antiruggine nell'arco delle 48 ore. Trascorso tale tempo è necessario abrasivare prima di procedere con l'applicazione della finitura.



ATTREZZI
Pennello
Rullo



DILUIZIONE IN VOLUME
5% con diluente sintetico



RESA PER MANO
10-12 m²/Lt



ESSICCAZIONE
Asciutto: 4-6 h
Sovrapplicazione: 24 h

STYLE • SSR 912



GIALLO GIRASOLE
COD. 901




GRIGIO ANTICO
COD. 801



ROSSO ITALIA
COD. 401



VERDE IMPERIALE
COD. 501



TESTA DI MORO
COD. 253

Le tinte presenti in cartella sono soggette ad alterazioni e sono quindi da considerarsi indicative.
Migliaia di altre tinte possono essere realizzate con il sistema tintometrico Rovermix.
Non utilizzare per lo stesso lavoro tinte pronte di serie e tinte realizzate a tintometro.