



rover
TECH


MATT-RO

SOA 913

SMALTO OPACO ALL'ACQUA

www.rovertech.it

P0099490900001000 VO-2022

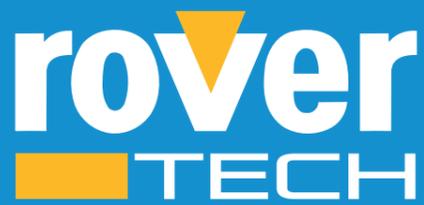

rover
TECH

Boero Bartolomeo S.p.A.
Via G. Macaggi, 19 - 16121 Genova - Italy
Tel. +39 010 5500.1 Fax +39 010 5500.300
sales.rover@boero.it - www.rovertech.it



GRUPPO **BOERO**
DAL 1831

MATT-RO•SOA 913

Smalto opaco all'acqua caratterizzato da un ottimo potere coprente e da estrema resistenza agli agenti atmosferici, alle sollecitazioni superficiali, al graffio e allo sporco. Garantisce una finitura inalterata nel tempo. Aderisce perfettamente ad ogni tipo di supporto ed ha un'ottima distensione. La formula inodore e non ingiallente lo rende ideale per la decorazione di arredi in interno. Conforme secondo la metodologia HACCP*. *Dichiarato idoneo per la verniciatura di ambienti con presenza di alimenti, secondo la norma UNI 11021-2002 relativa alla metodologia HACCP.



**OTTIMO POTERE
COPRENTE**



**ELEVATA
RESISTENZA**



INTERNI ED ESTERNI FERRO, LEGNO, PVC

CICLO APPLICATIVO:

Il supporto deve essere opportunamente preparato ed esente da sporco, unto, grasso ed eventuali tracce di ruggine. Carteggiare bene le pitture preesistenti, rimuovendo le parti in fase di distacco. Su supporti non verniciati applicare preventivamente una o due mani di fondo specifico: su **FERRO** e **PVC** PRIMER3 FMA 012, su **LEGNO** PRIMER-RO FSL 010. Procedere con l'applicazione di due mani di MATT-RO SOA 913.



ATTREZZI
Pennello
Rullo



DILUIZIONE IN VOLUME
Pronto all'uso.
Se necessario, aggiungere
max 5% con acqua potabile



RESA PER MANO
10-14 m²/l



ESSICCAZIONE
Asciutto: 30 min
Sovrapplicazione: 24 h

MATT-RO•SOA 913



GRIGIO CHIARO
COD. 810



GRIGIO ANTRACITE
COD. 815



BLU
COD. 605



VERDE IMPERIALE
COD. 520



GIALLO GIRASOLE
COD. 955



TESTA DI MORO
COD. 235



ROSSO
COD. 425

Le tinte presenti in cartella
sono soggette ad alterazioni e
sono quindi da considerarsi indicative.